PŮDORYS 1.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY

SO 02

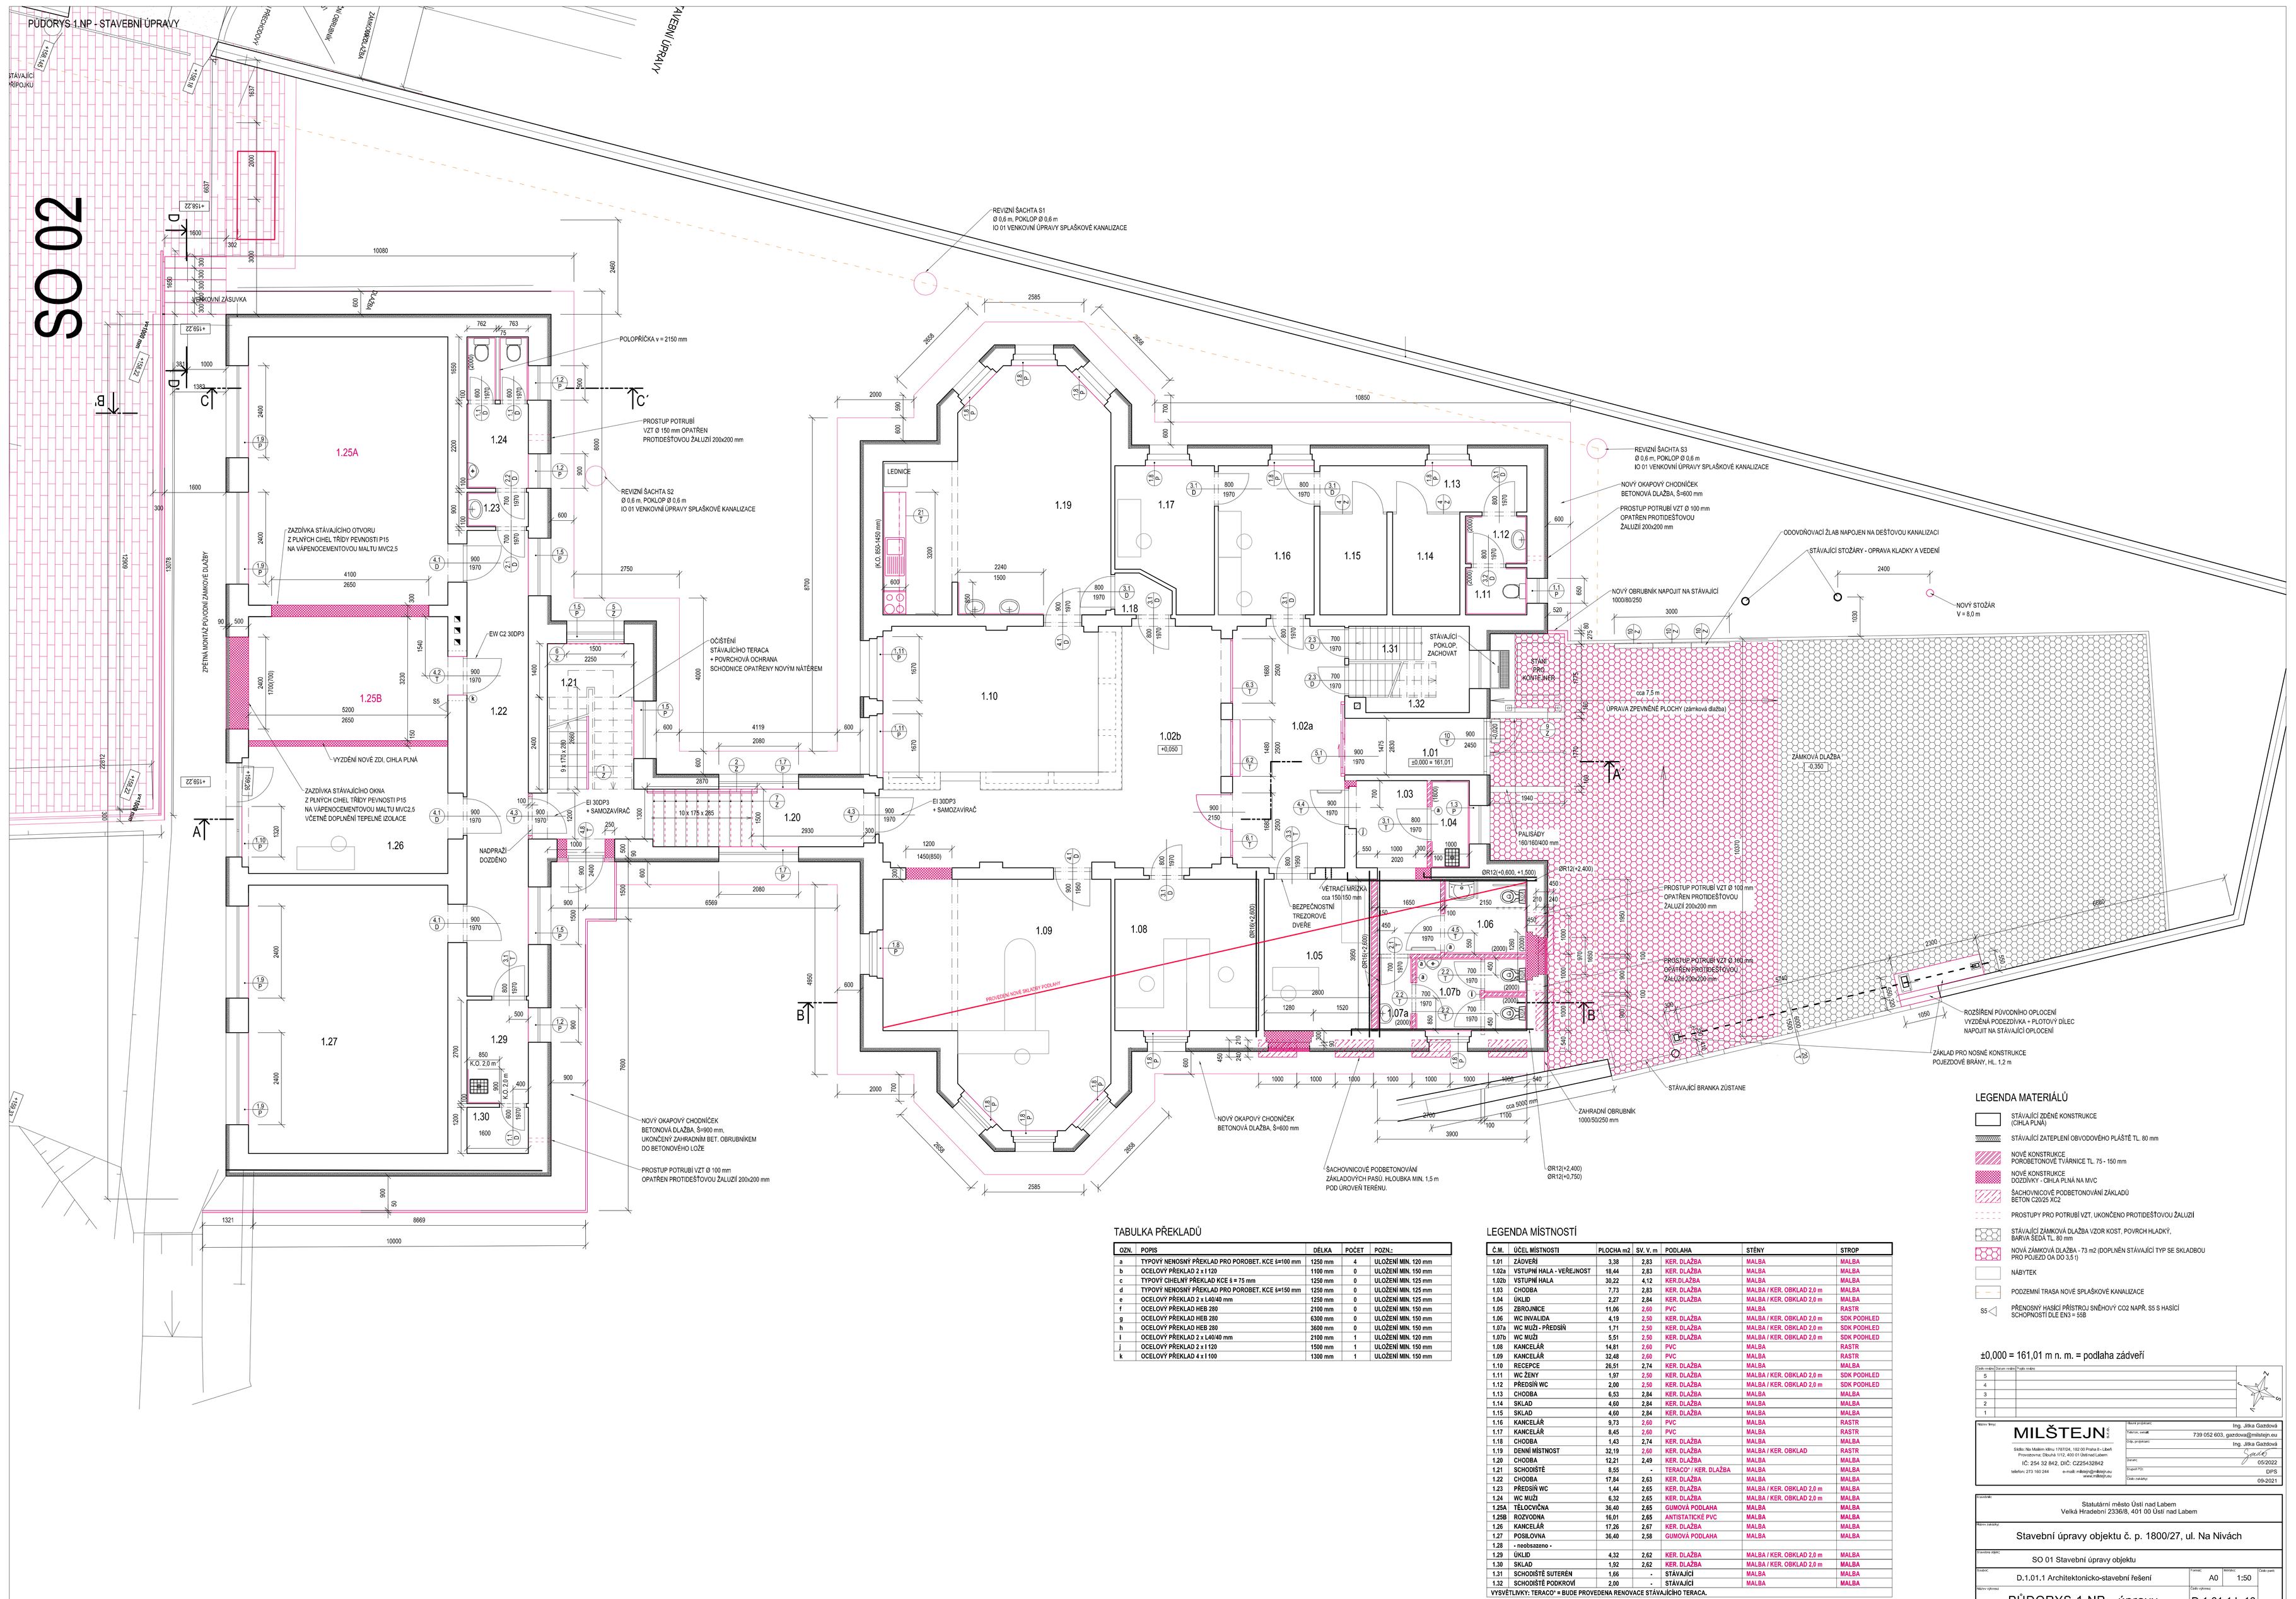
REVIZNÍ ŠACHTA S1
Ø 0,6 m, POKLOP Ø 0,6 m
IO 01 VENKOVNÍ ÚPRAVY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
REVIZNÍ ŠACHTA S3
Ø 0,6 m, POKLOP Ø 0,6 m
IO 01 VENKOVNÍ ÚPRAVY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
REVIZNÍ ŠACHTA S2
Ø 0,6 m, POKLOP Ø 0,6 m
IO 01 VENKOVNÍ ÚPRAVY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
POLOPŘÍČKA v = 2150 mm
PROSTUP POTRUBÍ
VZT Ø 150 mm OPATŘEN
PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZÍÍ 200x200 mm
PROSTUP POTRUBÍ VZT Ø 100 mm
OPATŘEN PROTIDEŠŤOVOU
ŽALUZÍÍ 200x200 mm
PROSTUP POTRUBÍ VZT Ø 100 mm
OPATŘEN PROTIDEŠŤOVOU
ŽALUZÍÍ 200x200 mm
PROSTUP POTRUBÍ VZT Ø 160 mm
OPATŘEN PROTIDEŠŤOVOU
ŽALUZÍÍ 200x200 mm
ZAZDÍVKA STÁVAJÍCÍHO OTVORU
Z PLNÝCH CIHEL TŘÍDY PEVNOSTI P15
NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU MVC2,5
ZAZDÍVKA STÁVAJÍCÍHO OKNA
Z PLNÝCH CIHEL TŘÍDY PEVNOSTI P15
NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU MVC2,5
VČETNĚ DOPLNĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE
VYZDĚNÍ NOVÉ ZDI, CIHLA PLNÁ
ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
OČIŠTĚNÍ
STÁVAJÍCÍHO TERACA
+ POVRCHOVÁ OCHRANA
SCHODNICE OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM
EW C2 30DP3
EI 30DP3
+ SAMOZAVÍRAČ
EI 30DP3
+ SAMOZAVÍRAČ
NADPRAŽÍ
DOZDĚNO
PROVEDENÍ NOVÉ SKLADBY PODLAHY
NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK
BETONOVÁ DLAŽBA, Š=900 mm,
UKONČENÝ ZAHRADNÍM BET. OBRUBNÍKEM
DO BETONOVÉHO LOŽE
PROSTUP POTRUBÍ VZT Ø 100 mm
OPATŘEN PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZÍÍ 200x200 mm
NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK
BETONOVÁ DLAŽBA, Š=600 mm
ŠACHOVNICOVÉ PODBETONOVÁNÍ
ZÁKLADOVÝCH PASŮ. HLOUBKA MIN. 1,5 m
POD ÚROVEŇ TERÉNU.
NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK
BETONOVÁ DLAŽBA, Š=600 mm
STÁVAJÍCÍ BRANKA ZŮSTANE
ZAHRADNÍ OBRUBNÍK
1000/50/250 mm
ODOVDŇOVACÍ ŽLAB NAPOJEN NA DEŠŤOVOU KANALIZACI
STÁVAJÍCÍ STOŽÁRY - OPRAVA KLADKY A VEDENÍ
NOVÝ STOŽÁR
V = 8,0 m
NOVÝ OBRUBNÍK NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ
1000/80/250
STÁVAJÍCÍ
POKLOP
ZACHOVAT
STÁVAJÍCÍ
POKLOP
K ODSTRANĚNÍ
cca 7,5 m
ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY (zámková dlažba)
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
-0,350
PALISÁDY
160/160/4000 mm
ROZŠÍŘENÍ PŮVODNÍHO OPLOCENÍ
VYZDĚNÁ PODEZDÍVKA + PLOTOVÝ DÍLEC
NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
ZÁKLAD PRO NOSNÉ KONSTRUKCE
POJEZDOVÉ BRÁNY, HL. 1,2 m
LEDNICE
IKO, 850/1450 mm)
VĚTRACÍ MŘÍŽKA
cca 150/150 mm
BEZPEČNOSTNÍ
TREZOROVÉ
DVEŘE
ØR16(+2,600)
ØR12(+2,400)
ØR12(+0,600, +1,500)
ØR12(+2,400)
ØR12(+0,750)
1.25A
1.25B
1.24
1.23
1.22
1.21
1.20
1.26
1.27
1.29
1.30
1.19
1.17
1.16
1.15
1.14
1.13
1.12
1.11
1.18
1.10
1.09
1.08
1.05
1.07d
1.07a
1.06
1.04
1.03
1.02b
+0,050
1.02a
1.01
±0,000 = 161,01
1.31
1.32
STÁVAJÍCÍ
PRO
KOVOVÉ INER
A
A'
B
B'
C
C'
D
D'
E
E'
10 x 175 x 285
9 x 170 x 280
8 x 170 x 280
10080
8669
10000
8700
4805
7690
6569
2080
2930
2870
4119
2585
2658
2658
2000
10850
3900
2750
2240
1500
4100
2650
5200
2650
2250
1450(850)
1321
2400
1600
1650
1000
1383
600
762
763
775
2200
1540
3200
4000
1400
2880
1520
2800
1280
1475
2630
2450
2150
1940
1660
1680
2500
1480
1950
1650
1070
1000
2020
1100
5000
2300
1050
540
520
450
240
210
160
100
50
3000
2400
1030
1000
1000
1000