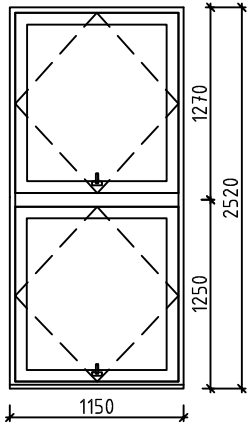


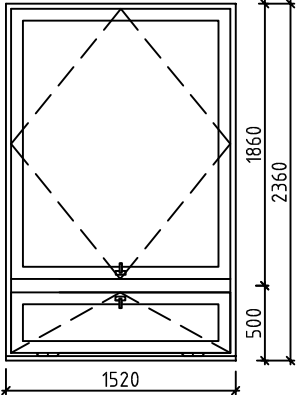


<div>M 1:50</div> 	<div>Umístění:</div> Okna v 1.NP <div>Materiál &amp; Barva:</div> Dřevěný okenní rám z Eurohranolů Bílá barva – přesný odstín RAL dle výběru investora <div>Rozměr:</div> šířka 1150 mm výška 2520mm <div>Počet:</div> 39 <div>Poznámky:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- max <math>U_w = 1,08W/m^2K^{-1}</math></li><li>- Podmínka: Izolační dvojskla 4 18 4</li><li>- Distanční rámeček v barvě okna</li><li>- 2 stupňové těsnění funkční spáry</li><li>- Použití exteriérových paropropustných pásek</li><li>- Použití interiérových parotěsných pásek</li><li>- Vnitřní stínění – plissé, kategorie látky C</li><li>- Okenní kliky – hliníkové, elox bílý</li></ul>
<div>M 1:50</div> 	<div>Umístění:</div> Okna v 3.-5.NP – kanceláře Lidické náměstí/atrium <div>Materiál &amp; Barva:</div> Dřevěný okenní rám z Eurohranolů Bílá barva – přesný odstín RAL dle výběru investora <div>Rozměr:</div> šířka 1200 mm výška 1950mm <div>Počet:</div> 126 <div>Poznámky:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- max <math>U_w = 1,08W/m^2K^{-1}</math></li><li>- Podmínka: Izolační dvojskla 4 18 4</li><li>- Distanční rámeček v barvě okna</li><li>- 2 stupňové těsnění funkční spáry</li><li>- Použití exteriérových paropropustných pásek</li><li>- Použití interiérových parotěsných pásek</li><li>- Vnitřní stínění – plissé, kategorie látky C</li><li>- Okenní kliky – hliníkové, elox bílý</li></ul>
<div>M 1:50</div> 	<div>Popis, umístění:</div> Okna v 1.PP-7.NP <div>Materiál &amp; Barva:</div> Dřevěný okenní rám z Eurohranolů Bílá barva – přesný odstín RAL dle výběru investora <div>Rozměr:</div> šířka 1200 mm výška 1900mm <div>Počet:</div> 353 <div>Poznámky:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- max <math>U_w = 1,08W/m^2K^{-1}</math></li><li>- Podmínka: Izolační dvojskla 4 18 4</li><li>- Distanční rámeček v barvě okna</li><li>- 2 stupňové těsnění funkční spáry</li><li>- Použití exteriérových paropropustných pásek</li><li>- Použití interiérových parotěsných pásek</li><li>- Vnitřní stínění – plissé, kategorie látky C</li><li>- Okenní kliky – hliníkové, elox bílý</li></ul>
<div>M 1:50</div> 	<div>Popis, umístění:</div> Okna hlavní chodby – schodiště <div>Materiál &amp; Barva:</div> Dřevěný okenní rám z Eurohranolů Bílá barva – přesný odstín RAL dle výběru investora <div>Rozměr:</div> šířka 1520 mm výška 2360mm <div>Počet:</div> 18 <div>Poznámky:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- max <math>U_w = 1,08W/m^2K^{-1}</math></li><li>- Podmínka: Izolační dvojskla 4 18 4</li><li>- Distanční rámeček v barvě okna</li><li>- 2 stupňové těsnění funkční spáry</li><li>- Použití exteriérových paropropustných pásek</li><li>- Použití interiérových parotěsných pásek</li><li>- Okenní kliky – hliníkové, elox bílý</li></ul>