


LEGENDA:

- OBVODOVÝ ZEMNIČ – PÁSEK FeZn 30x4 mm (uložení v rostlé zemině hl. 0,5m)
- DRÁT FeZn Ø10 mm
- SZ – ZKUŠEBNÍ SVORKA s POPISNÝM ŠTÍTKEM
- SR3b – SVORKA FeZn – PÁSEK/DRÁT
- SR2b – SVORKA FeZn – PÁSEK/PÁSEK

POZNÁMKY:

- VÝVODY UZEMNĚNÍ KE ZKUŠEBNÍM SVORKÁM DRÁTEM FeZn Ø10 mm
- SVODY Z JÍMACÍ SOUSTAVY BLESKOSVODU DRÁTEM AlMgSi Ø8 mm
- PROPOJENÍ UZEMNĚNÍ A SVODŮ BUDE PROVEDENO NA ZKUŠEBNÍCH SVORKÁCH "SZ" S POPISNÝMI ŠTÍTKY V ZAPUŠTĚNÝCH KRABICÍCH
- PROVEDENÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY BUDE DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3
- VŠECHNY SPOJE ZEMNIČŮ CHRÁNIT GUMOASFALTOVÝM NÁTĚREM
- PÁSEK BUDE ULOŽEN VE VÝKOPU MIN. 0,5 m V ZEMI, VÝKOPY ZAJISTÍ STAVBA V RÁMCI HYDROIZOLACE STAVBY

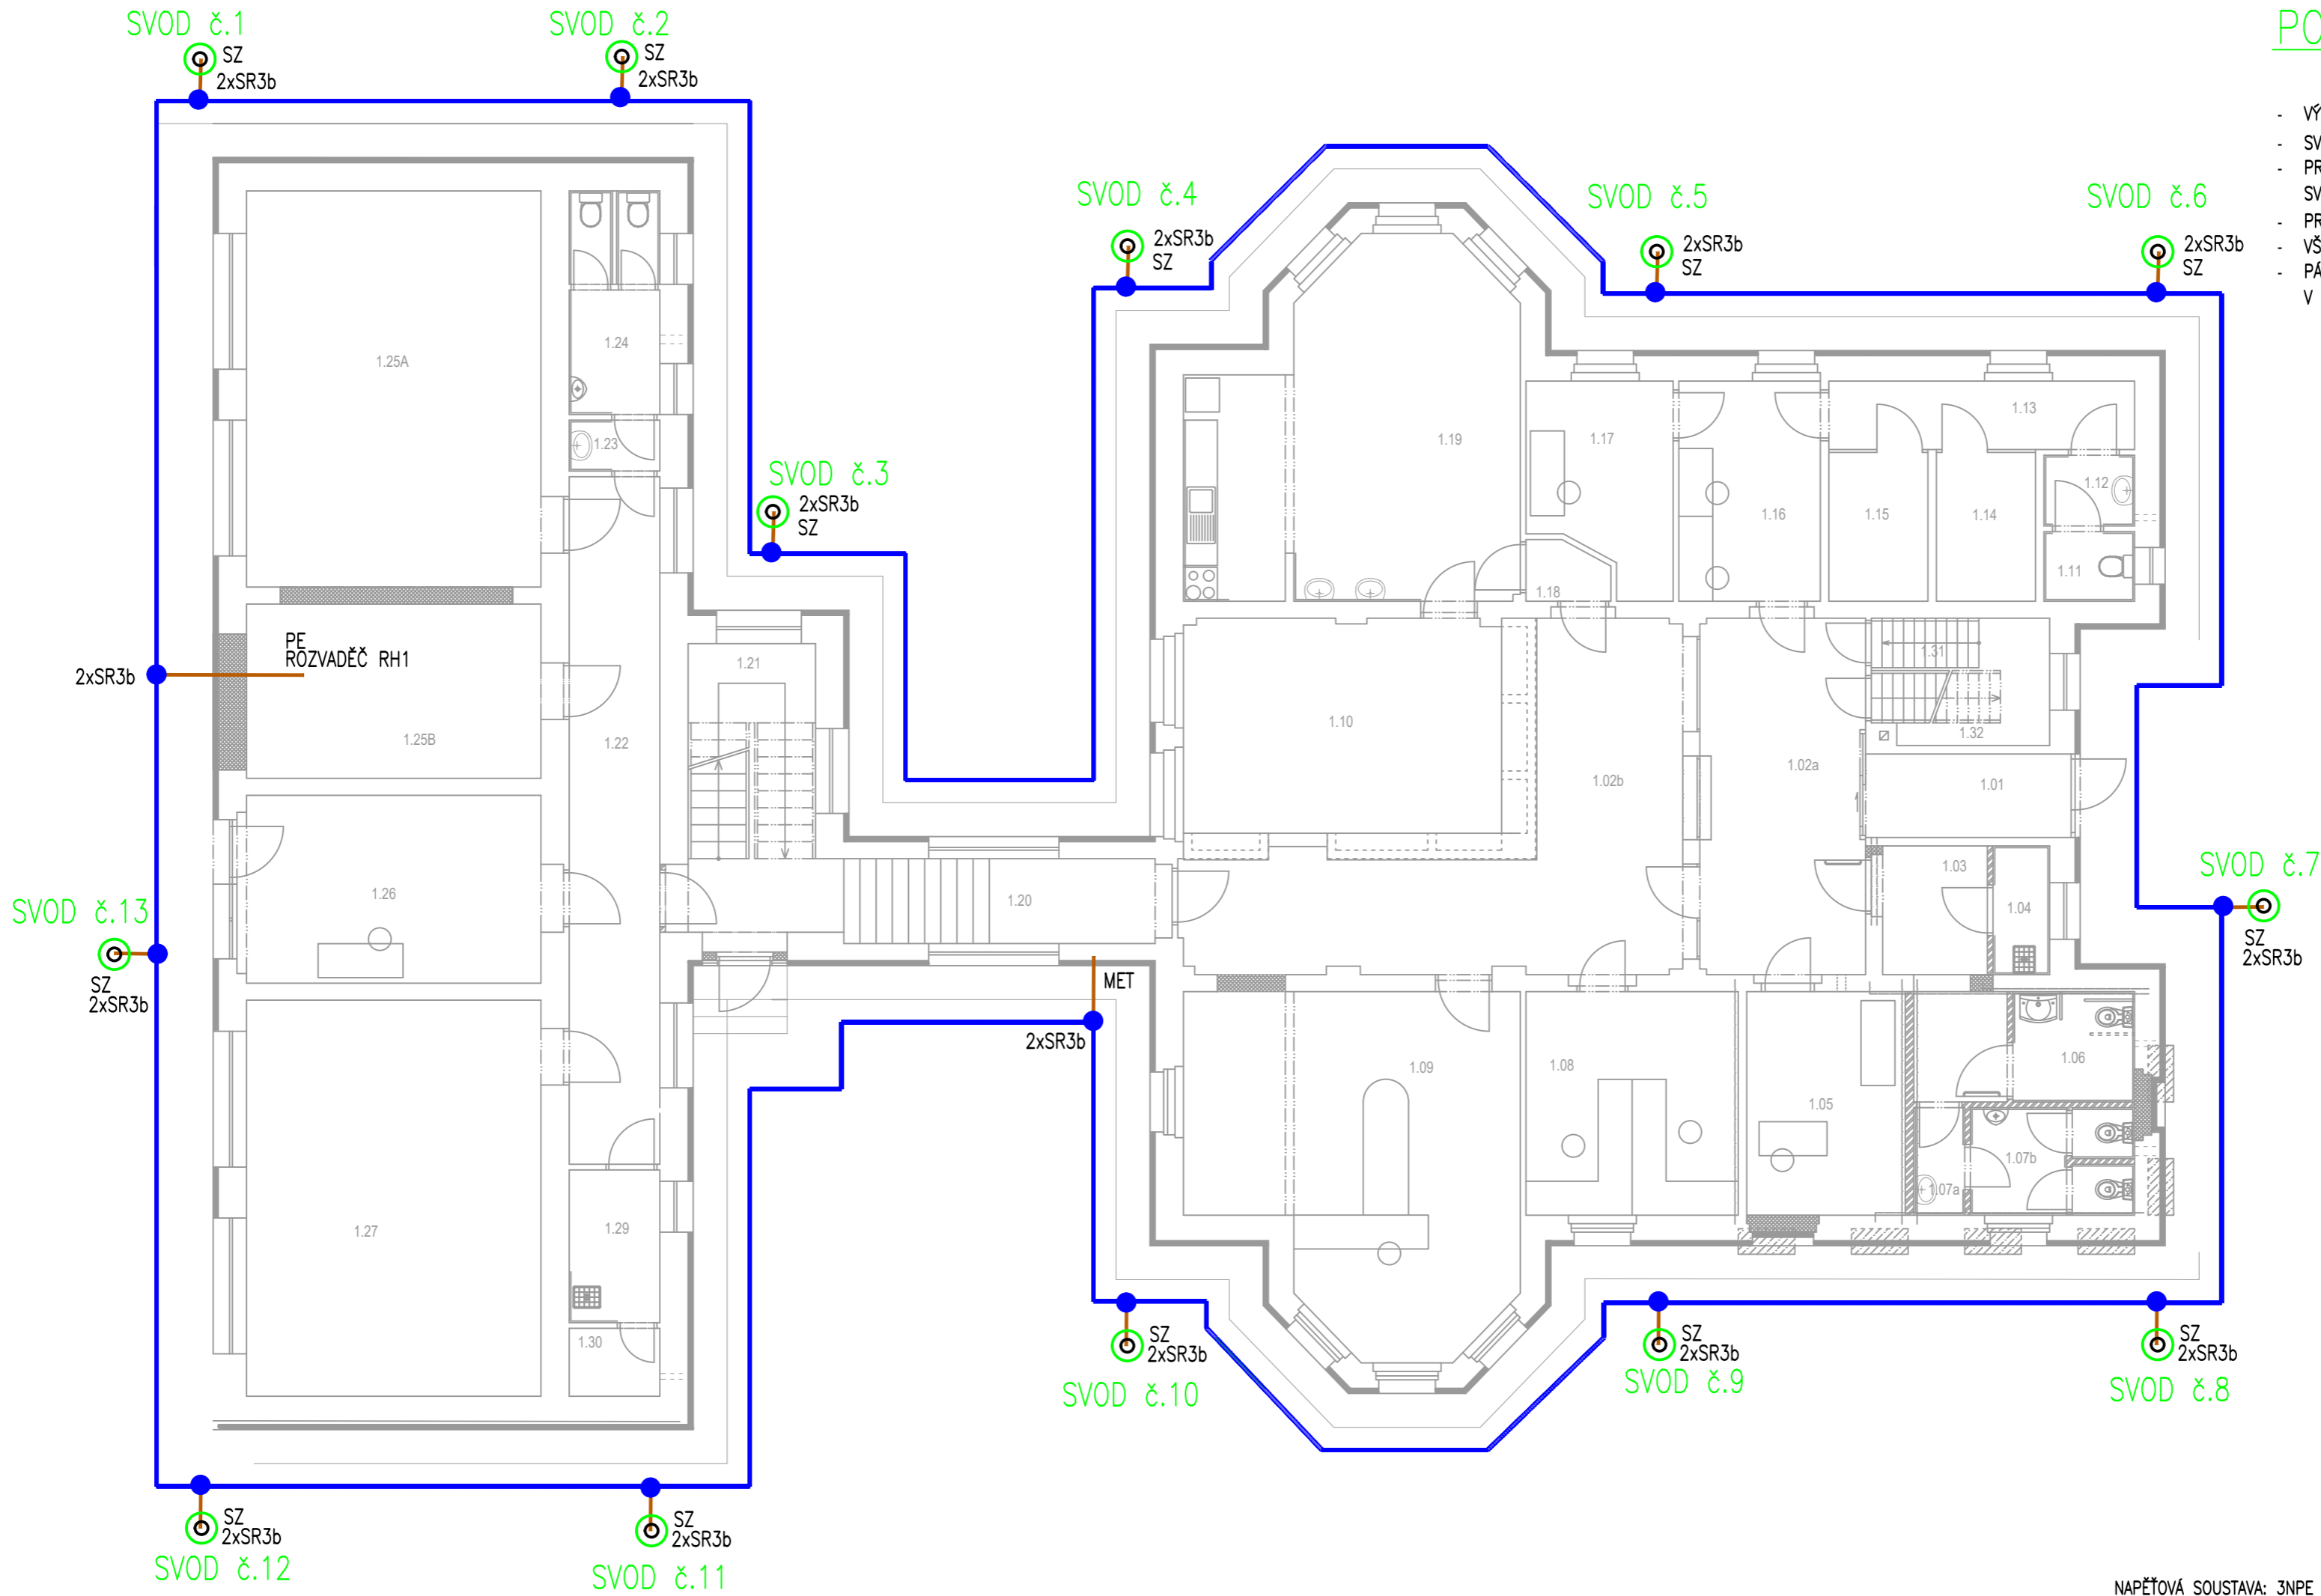

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ZAPNUTO		Point 74/23, 405 02 Dřev XXII – Věclav 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com	
Vypracoval:	Jakub Kotula	BricsCAD V20	
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohuněk	ČKAIT 0402248	Formát: Výkres A2
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem	Stupeň: DPS	
Akce:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem	Datum: 03/2022	
	č.p. 1800/27, ul. Na Nivách	Měřítko: 1:100	
		Zak.č.: P22017	
Místo:	č.p. 1800/27, ul. Na Nivách	Výkres č.:	
Část:	D1.4.4) Zařízení silnoproudé elektrotechniky		D1.4.4.3.08
Název:	UZEMNĚNÍ		