



AROMA PARNÍ LÁZEŇ S14, M 1:50

PŮDORYS AROMA PARNÍ LÁZNĚ

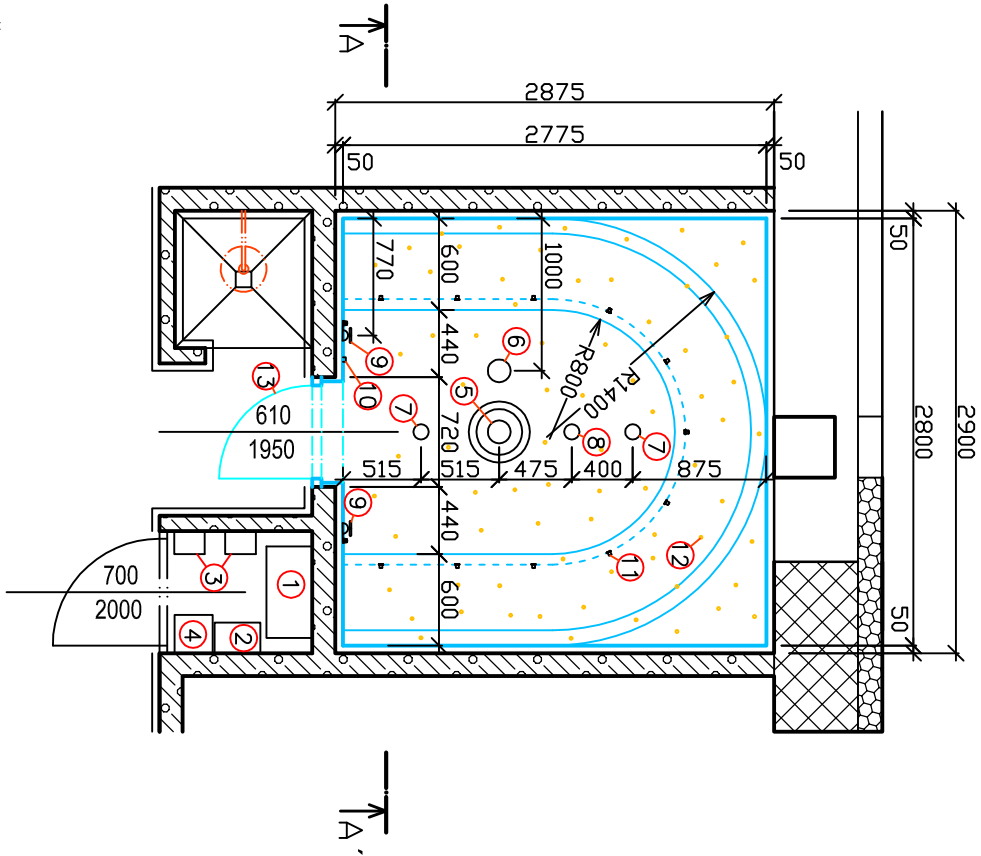

ŘEZ AROMA PARNÍ LÁZNÍ

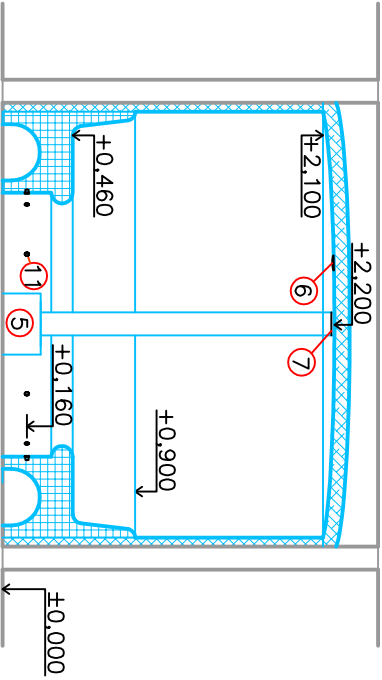

- LEGENDA MATERIÁLŮ:
- KONSTRUKCE STĚN (NENÍ DODÁVKOU TECHNOLOGIE WELLNESS)
 - SAMONOSNÁ KABINA Z EPS, TL. STĚNY 50 mm, VČETNĚ CEMENTOVÉ STĚRKY A ARMOVACÍ TKANINY
 - KLENUTÝ STROP Z EPS, TL. STĚNY 100 mm, VČETNĚ CEMENTOVÉ STĚRKY A ARMOVACÍ TKANINY
 - KONSTRUKCE SEDÁKU Z EPS, VČETNĚ CEMENTOVÉ STĚRKY A ARMOVACÍ TKANINY

LEGENDA:

- 1 - PARNÍ GENERÁTOR, Q=15,6 M3/HOD, P=11,7kW, 1KS
- 2 - ZAŘÍZENÍ PRO DÁVKOVÁNÍ AROMA DO PARNÍ LÁZNĚ, 1KS
- 3 - TERMOSTAT PRO EL. PODLAHOVÉ TOPENÍ A EL. OHŘEV SEDÁKŮ, 2KS
- 4 - GENERÁTOR HVĚZDNÉHO NEBE, 1KS
- 5 - VÝUSTĚNÍ PÁRY, SVISLÝ SLOUP NA CELOU VÝŠKU PARNÍ LÁZNĚ Ø 150 MM OSAZENÝ V BETONOVÉM KVĚTINÁČI Ø 400 MM O VÝŠCE 250 MM VYPLNĚNÉM KAMENNÝMI OBLÁZKY. VEDENÍ PÁRY JE ZAUSTĚNO DO KAMENŮ, 1 KS
- 6 - ODVĚTRÁNÍ PARNÍ LÁZNĚ VE STROPNÍ KONSTRUKCI Ø 125 MM, 1 KS
- 7 - ÚKLIDOVÉ OSVĚTLENÍ VE STROPNÍ KONSTRUKCI, 2 KS
- 8 - REPRODUKTOR VE STROPNÍ KONSTRUKCI VHODNÝ DO PROSTŘEDÍ PARNÍ LÁZNĚ, 1 KS
- 9 - RUČNÍ SPRCHA NA OPÁCH SEDÁKŮ, 2 KS
- 10 - NOUZOVÉ TLAČÍTKO OSAZENÉ NA STĚNĚ U DVEŘÍ VE VÝŠCE 1,2 M NAD KČI PODLAHY, 1 KS
- 11 - RGB LED OSVĚTLENÍ UMÍSTĚNÉ V KONSTRUKCI SEDÁKU Ø 16 M NAD KČI PODLAHY, 13 KS
- 12 - OSVĚTLENÍ STROPU PARNÍ LÁZNĚ OPTICKÝMI VLÁKNY, 50 KS MALÝCH ČOČEK + 70 VELKÝCH ČOČEK
- 13 - CELOSKLENĚNÉ BEZPEČNOSTNÍ BEZPRAHOVÉ DVEŘE V HLINIKOVÉM RÁMU S DŘEVĚNÝM MADLEM, BEZ ZÁMKOVÉ Klapky, 1KS

POZNÁMKY

- POZN. 1: ODVĚTRÁNÍ VE STROPNÍ KONSTRUKCI BUDE POMOCÍ VENTILátorU URČENÉHO DO PROSTŘEDÍ PARNÍ LÁZNĚ A OVLADANÉHO PARNÍM GENERÁTOREM. POKUD BUDE V OBJEKTU VZDUCHOTECHNIKA, BUDE ODVĚTRÁNÍ PARNÍ LÁZNĚ NÁPOJENO NA POTRUBÍ VZT PŘES Klapku SE SERVOPOHONEM NA 230V, JEJÍŽ OTEVÍRÁNÍ (UZAVÍRÁNÍ) BUDE ŘÍZENO PARNÍM GENERÁTOREM. POZOR NA KONDENZÁCI VODNÍ PÁRY!
- POZN. 2: PO MONTÁŽI POLYSTYRENOVÉ KONSTRUKCE PARNÍ LÁZNĚ A NATAŽENÍ DO LÉPIDLA S ARMOVACÍ TKANINOU BUDE V CELÉM PROSTORU PARNÍ LÁZNĚ PROVEDENA HYDROIZOLACE.
- POZN. 3: PODLAHA, SEDÁK A STĚNY BUDOU OBLOŽENY KERAMICKOU MOZAIKOU, POPŘÍPADĚ DLAŽBOU. NA PODLAZE MUSÍ BÝT POLOŽENA DLAŽBA S PROTISKLUZOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU.
- POZN. 4: NA STROPNÍ KONSTRUKCI STROPU BUDE PROVEDENA SILIKONOVÁ OMÍTKA.

NAVRHOVAL	Ing. Jiří Pour	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
AKCE:	AREÁL KLIŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Kliše	
SOUBOR:	D.1.6 - Wellness a technologie ochlazovacího bazénu	
NÁZEV VÝKRESU:	AROMA PARNÍ LÁZEŇ S14	MĚŘÍTKO: 1:50 Č. PŘÍLOHY: D.1.6.b.03

projektování a realizace staveb

SPECTA s.r.o., Na Popluzí 821/11, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz
GSM: 733 121 924 www.specta.cz