



KOTVICÍ ZAŘÍZENÍ TYPU C DLE ČSN EN 795 NAVRŽENÉ PRO TUTO STAVBU


single point

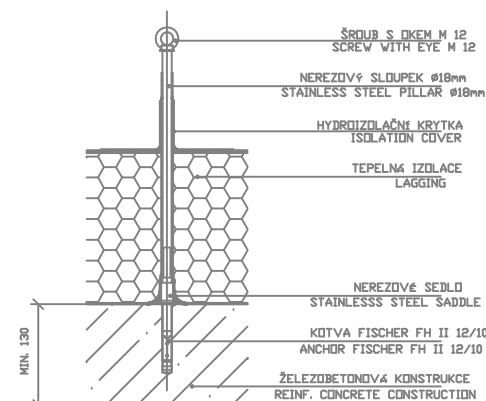

rohový prvek
corner point

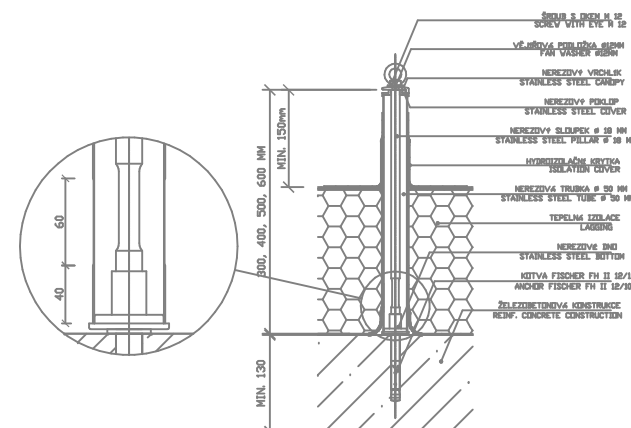

koncový prvek
end point

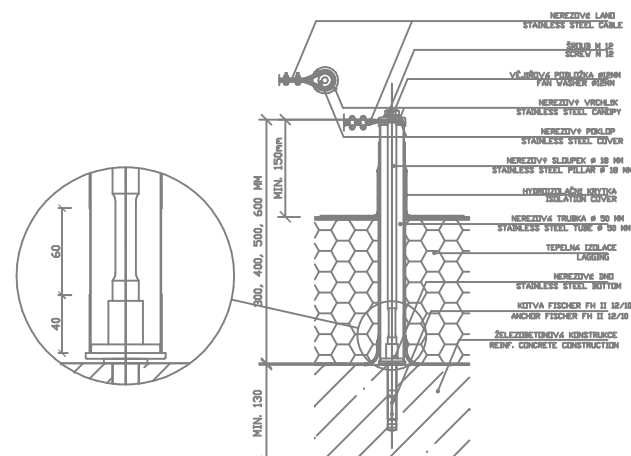

NOVÁ ČISTÁ PODLAHA +0,050 posunutá o 50mm = 210,35+0,05=210,40 m n.m. BPV
STÁVAJÍCÍ ±0,000 = 210,35 m n.m. výškový systém BPV, souřadný systém JTSK

[illegible]